




## Καθαρισμός πόρτας φούρνου\*



Κάποιες φορές κατά τον καθαρισμό του φούρνου, παρατηρούμε ότι υπάρχουν λεκέδες μεταξύ του εξωτερικού και εσωτερικού κρυστάλλου της πόρτας, δηλαδή σημεία που δε μπορούμε να έχουμε άμεση πρόσβαση για τον καθαρισμό τους.

Αυτό μπορεί να συμβεί σπάνιες φορές μετά από μακροχρόνια χρήση της συσκευής και συμπύκνωση ατμών ή από πιτσίλισμα κατά τη τοποθέτηση του φαγητού στο φούρνο.

Σε αυτές την περίπτωση η διαδικασία που θα ακολουθήσουμε είναι απλή και εύκολη για να καθαρίσουμε το εσωτερικό της πόρτας.

Εάν η πόρτα σας διαφέρει από τις παρακάτω περιγραφές, συμβουλευτείτε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών για την αποφυγή ζημίας.

Πρώτη κίνηση που κάνουμε είναι να αφαιρέσουμε την πόρτα από το φούρνο. Για να βγάλουμε την πόρτα ακολουθούμε τις οδηγίες που θα βρούμε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής μας και αποτελεί μια πολύ απλή διαδικασία.

Στη συνέχεια τοποθετούμε την πόρτα επάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια (πάγκος, τραπέζι κτλ), με το εξωτερικό τζάμι προς τα κάτω. Στο κάτω μέρος της πόρτας θα δούμε ότι υπάρχουν τέσσερις βίδες, δύο δεξιά και δύο αριστερά (σχέδιο 2 - επόμενη σελίδα). Ξεβιδώνουμε αυτές που βρίσκονται προς το εσωτερικό μέρος.

Επόμενο βήμα είναι να σηκώσουμε σιγά προς τα επάνω το εσωτερικό τμήμα της πόρτας (εμαγιέ πλαίσιο και τζάμι) και να σπρώξουμε ελαφριά προς τα μπροστά. Δηλαδή, ξεκουμπώνουμε το εσωτερικό τμήμα από το εξωτερικό. (σχέδιο 1 - επόμενη σελίδα)

Αφού καθαρίσουμε και τις δύο πλευρές ακολουθούμε αντίστροφη διαδικασία. Τοποθετώντας πρώτα από την επάνω πλευρά της πόρτας το εσωτερικό τμήμα (εσωτερικό κρύσταλλο) κουμπώνουμε στα μαύρα στηρίγματα και στη συνέχεια στο κάτω μέρος. (σχέδιο 1 - επόμενη σελίδα)

Βιδώνουμε τις βίδες και επανατοποθετούμε την πόρτα στο φούρνο.

Για τις ελεύθερες κουζίνες\*\* αρχικά αφαιρούμε την πόρτα. Στη συνέχεια ξεβιδώνουμε τις δύο βίδες που θα δούμε στο εσωτερικό επάνω μέρος της πόρτας. Βγάζουμε το επάνω (εμαγιέ) τμήμα και αφαιρούμε το τζάμι από τις εσοχές του.


Αφού το καθαρίσουμε, σπρώχνουμε προσεκτικά το εσωτερικό τζάμι στις εσοχές, βάζουμε το επάνω τμήμα και βιδώνουμε. Επανατοποθετούμε την πόρτα στη θέση της.

\* εντοιχισμένοι φούρνοι 60 εκατοστών AKS


\*\* κουζίνες AGG 614/640 PRO, AEE 613



## Καθαρισμός πόρτας φούρνου




Σχέδιο 1

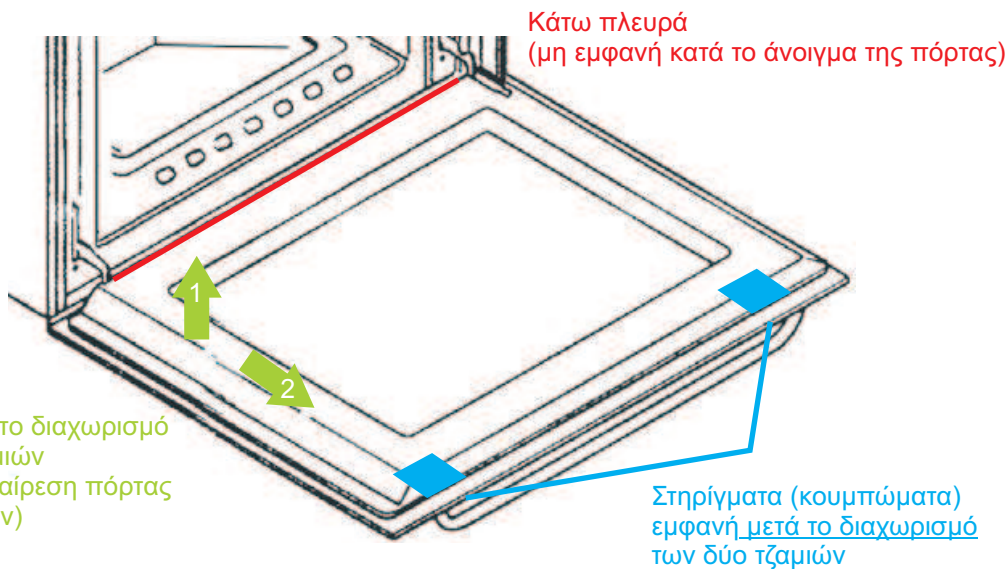

Σχέδιο 2

### Άποψη κάτω πλευράς πόρτας (μετά την αφαίρεση από το φούρνο)

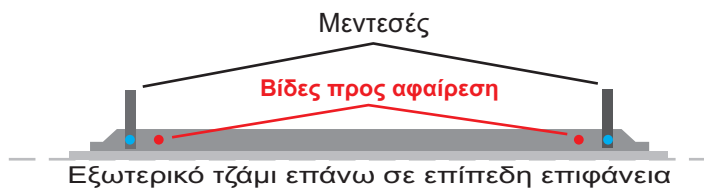

#### AB 701 - AB 901

Τα δύο αυτά μοντέλα φούρνων διαθέτουν τέσσερα εμφανή βιδωτά στηρίγματα, που συγκρατούν το εσωτερικό κρύσταλλο, κάνοντας ακόμη πιο εύκολη την αφαίρεσή του.

#### Σημαντικό!

\*\*\* Η πόρτα του φούρνου σας μπορεί να διαφέρει από τα παραπάνω σχέδια ή τη διαδικασία της προηγούμενης σελίδας. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης της συσκευής πριν από οποιαδήποτε εργασία.